
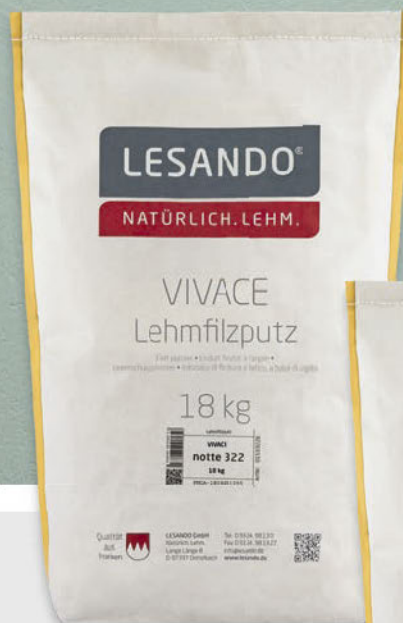


NEU!

VIVACE®

LEHMFILZPUTZ IN FARBE

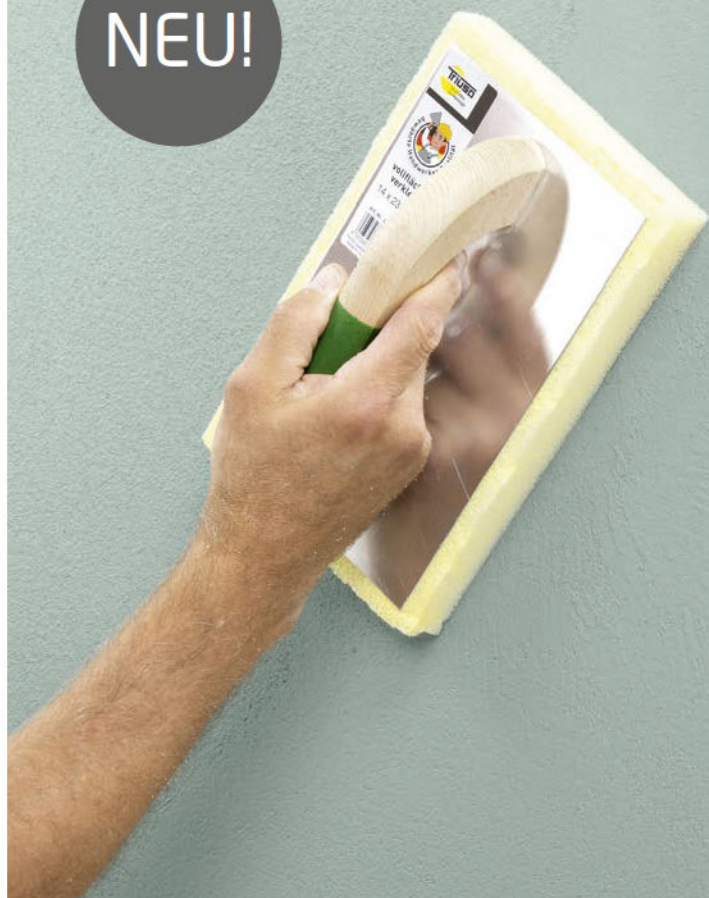

PRODUKT- INFORMATIONEN

LESANDO®

NATÜRLICH. LEHM.

Die klassische Filzputzstruktur erlebt eine echte Renaissance! Auf den ersten Blick unspektakulär, erweist sich die elegante, feinkörnige Oberfläche als harmonisch und beruhigend, als vertraut und interessant. Mit **VIVACE** steht ein Lehmfilzputz zur Verfügung, der dem Anspruch an eine traditionelle, handwerkliche Struktur gerecht wird, die durch die natürliche Ausstrahlung für jeden Raum ein Gewinn ist.



VIVACE®

LEHMFILZPUTZ IN FARBE



Das Besondere

VIVACE ist ein durch und durch gefärbter Lehmfilzputz. Ein zusätzlicher bzw. abschließender Anstrich entfällt also. Das Arbeiten mit VIVACE wird dadurch vereinfacht und besonders wirtschaftlich.



Die Farbtöne

VIVACE ist in den bekannten 630 Farbtönen der Farbtonkarte „Profi“ erhältlich und natürlich auch in den beiden neuen Weißtönen alba zero 201 sowie alba maxx 251.



Die Rohstoffe

Italienischer Marmor, heimische Tone, mineralische Pigmente und pflanzliche Additive: die bewährte Kombination dieser Rohstoffe gilt auch für VIVACE. Selbstverständlich ohne Konservierungsstoffe, Weichmacher, VOC, Dispersionen, synthetische Bindemittel...



Die Gebindegrößen

VIVACE ist in allen Farbtönen in 9 kg und in 18 kg lieferbar, und das bereits ab 9 kg! Keine Mindestbestellmenge, keinen Mindermengenzuschlag. Bestellen wie benötigt!



Das Werkzeug

Das Auftragen von VIVACE erfolgt meist ganz traditionell mit dem Glätter, wobei jede Lage für sich als geschlossene und porenfreie Fläche ausgeführt wird. Für das Filzen hat sich das Schwammbrett von LESANDO gut bewährt!

Die Aufbereitung

VIVACE wird als Trockenmörtel im Sack geliefert und mit Wasser aufbereitet. Der Anmachwassergehalt liegt bei 30 %, also 5,4 Liter Wasser je 18 kg. 20–30 Minuten quellen lassen und vor dem Auftragen cremig aufschlagen. VIVACE kann dann bei kühler Lagerung bis zu drei Tage verwendet werden!




VIVACE®

LEHMFILZPUTZ IN FARBE



Auftragen der 1. Lage

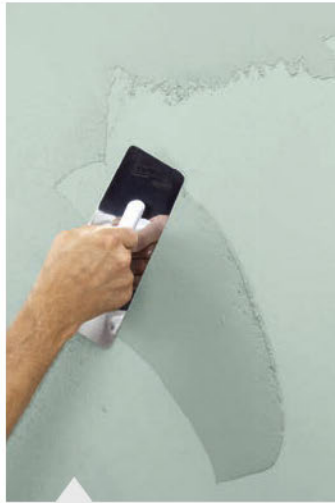

Auftragen der 2. Lage



Bei Bedarf feinen
Wassernebel aufsprühen



Filzen

Die Verarbeitung

Es gibt verschiedene Wege, um mit VIVACE die elegante und feinkörnige Struktur zu schaffen, die für das Produkt typisch ist. Eines jedoch ist allen Techniken gleich: VIVACE wird zweilagig aufgetragen.

Die erste Lage kann vollständig durchtrocknen oder auch nur mattfeucht anstehen, bevor der zweite Auftrag erfolgt. Welcher Weg der bessere ist, hängt von verschiedenen Faktoren, sicher aber auch von der Arbeitsweise des Anwenders ab.

Der Filzvorgang selbst erfolgt stets zeitnah mit dem im System noch vorhandenen Restwasser. Mitunter kann es hilfreich sein, das Filzen durch Aufsprühen eines feinen Wassernebels zu unterstützen.

Noch mehr Informationen finden Sie auf der LESANDO Homepage!



Der Verbrauch

Je nachdem, ob die beiden Auftragslagen nass in mattfeucht oder nass in trocken erfolgen, liegt der Verbrauch auf ebenen Standard-Untergründen bei ca. 1,6 bis 1,8 kg/m² bzw. bei 1,8 bis 2,0 kg/m², jeweils für beide Lagen. Ein **18 kg Sack VIVACE** reicht also für rund 10 m².



Die Struktur

Das Größtkorn von VIVACE liegt bei knapp unter 1 mm. Das Filzbild ist daher feinkörnig mit der für solche Strukturen typischen leichten Wolkigkeit.



Die Trocknung

VIVACE ist ein Schnellputzsystem. Zum einen, weil bekanntermaßen der Schlussanstrich wegfällt, zum anderen, weil die Putzschichten spätestens über Nacht trocknen.

VIVACE®


LEHMFILZPUTZ IN FARBE



Die **Untergrundfibel** ist auch für VIVACE ein wertvolles Nachschlagewerk!

Die Untergründe

Die Anforderungen an die Untergründe unterscheiden sich in nichts von denen für andere Lehmfein- bzw. -dekorputze wie SINFONIA oder CAPRICCIO. Die Untergründe müssen griffig und/oder saugfähig sowie eben sein. Sofern leichte Unebenheiten mit der ersten Lage ausgeglichen werden müssen, darf die zweite Lage erst nach vollständiger Durchtrocknung aufgebracht werden (in diesen Fällen ist also nass in mattfeucht nicht möglich!).

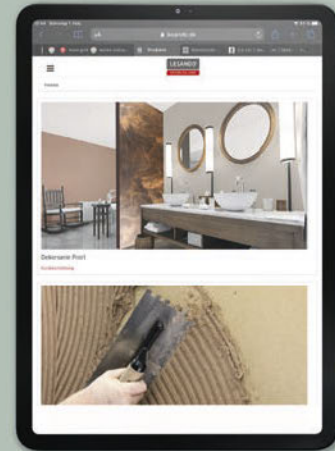

Alle Weiterentwicklungen und Neuigkeiten finden Sie auf unserer Webseite

Die Möglichkeiten - ein Blick in die Zukunft

Was ist noch möglich mit VIVACE, über die Filzstruktur hinaus? Auf der Produktseite der Homepage unter **www.lesando.de** werden wir über die Ausweitung der Oberflächenvarianten mit VIVACE berichten und alle erforderlichen Details aufzeigen.

GUTE GRÜNDE FÜR VIVACE®



- ist in mehr als **600 Farbtönen** lieferbar
- kann schon ab 9 kg nach Kundenwunsch gemischt werden
- **muss nicht gestrichen werden**
- lässt sich leicht verarbeiten
- ergibt eine schöne feinkörnige und elegante Struktur
- ist aus **natürlichen Rohstoffen** hergestellt
- lässt sich an einem Tag komplett fertigstellen
- riecht nicht und **trocknet schnell**
- kann über mehrere Tage verarbeitet werden
- bringt bis zu 2 kg/m² Lehmputz in die Räume
- hilft bei der **Regulierung des Raumklimas**

LESANDO®
NATÜRLICH. LEHM.

LESANDO GmbH
Natürlich. Lehm.
Lange Länge 8
D-97337 Dettelbach

Tel. 093 24.98130
Fax 093 24.981327
info@lesando.de
www.lesando.de